



drzwi panelowe

Star Panel Door

- izolowany termicznie system aluminiowy przeznaczony do projektowania drzwi panelowych
- konstrukcję nośną systemu drzwi panelowych stanowi system Star, drzwi posiadają znakomitą izolacyjność termiczną; ma to realne przełożenie zarówno na komfort panujący we wnętrzu budynku, jak i na koszty jego użytkowania
- możliwe do zastosowania dwa różne rodzaje zawiasów: zawias rolkowy: dedykowany do systemu Star oraz zawias ukryty (Dr. Hahn)
- zamki 3 punktowe standardowe oraz samoryglujące – do indywidualnego wyboru
- klamki, pochwytów od strony wewnętrznej do wyboru ze standardowej oferty Aliplast
- system charakteryzuje szeroka gama paneli wypełniających dostępnych w różnych wzorach i kolorach; elegancki wygląd konstrukcji, dostępne gabaryty oraz możliwość stosowania drzwi w większej zabudowie witrynowej dają dużą swobodę w aranżacji wejścia do budynku
- szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, Aliplast Wood Colour Effect – kolory drewnopodobne, Aliplast Loft View – kolory imitujące kamienne powierzchnie (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor

drzwi panelowe


specyfikacja produktu

system	materiał	głębokość ościeżnicy	głębokość skrzydła	grubość wypełnienia	typ drzwi
PD	aluminium / poliamid	90 mm	90 mm	panel jednostronny 22-83 mm / panel dwustronny 90 mm	jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz, otwierane do wewnątrz


dane techniczne

system	izolacyjność termiczna Uf*	przepuszczalność powietrza	obciążenie wiatrem	wodoszczelność
PD	Ud od 0,73 W/m ² K	Klasa 4; PN-EN 12207	Klasa E2400; PN-EN 12210	Klasa 7A (300 Pa); PN-EN 12208

* Izolacyjność termiczna uzależniona jest od kombinacji złożenia profili oraz grubości wypełnienia

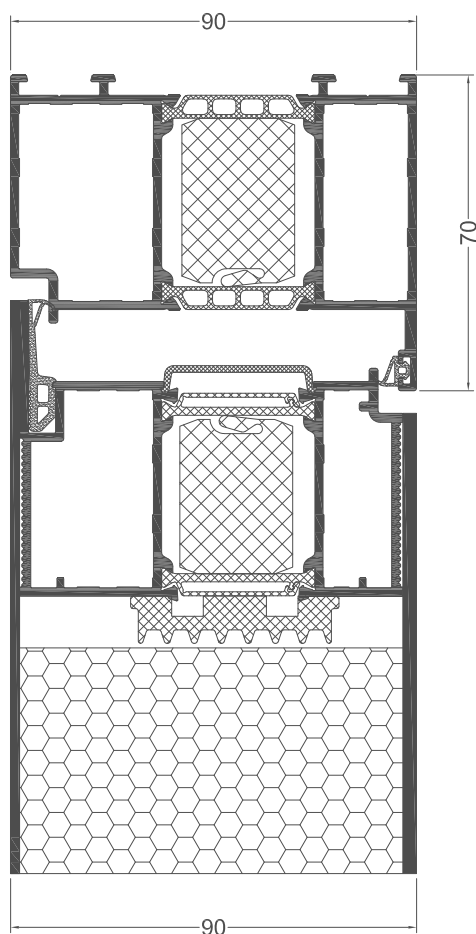

przekrój przez ościeżnicę i skrzydło w systemie Star Panel Door, panel dwustronny, otwierany do wewnątrz (GT415 + GT1626)

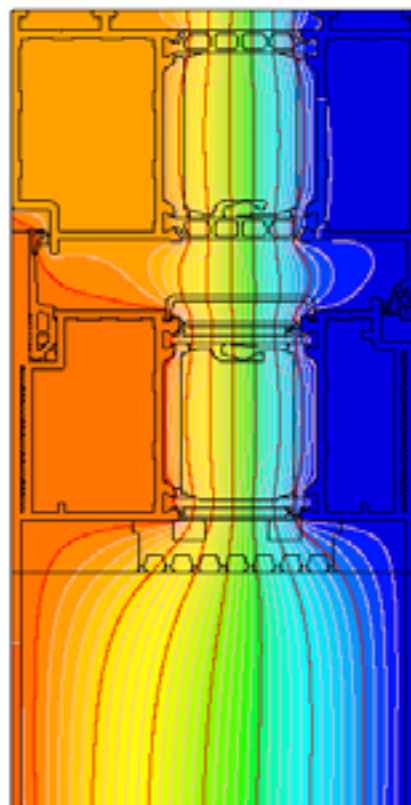

przykładowy rozkład izoterm dla złożenia ościeżnicy i skrzydła drzwi w systemie Star Panel Door (GT415 + GT1626)