




system drzwiowy

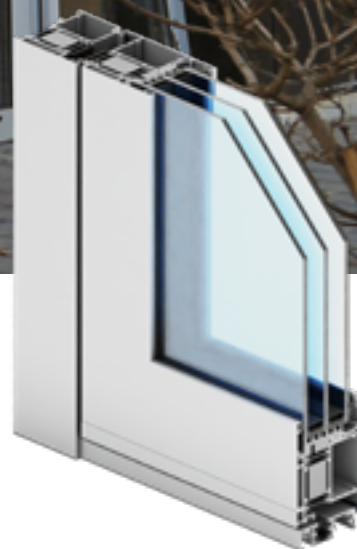

Imperial 800 i+

- trójkomorowy system drzwiowy z izolacją termiczną, przeznaczony do konstruowania drzwi o wysokich parametrach izolacyjnych
- system kompatybilny z systemem Imperial - dzięki profilom adaptacyjnym istnieje możliwość wbudowania konstrukcji serii IP 800 do witryn Imperial
- system charakteryzują bardzo dobre właściwości antywłamaniowe (zamek zlokalizowany daleko od strony zewnętrznej)
- istnieje możliwość zastosowania izolowanego termicznie progu, możliwego do demontażu po zamontowaniu drzwi w otwór
- system posiada rozwiązanie zapobiegające przytrzaśnięciu palców (antyfinger)
- możliwość gięcia profili (dokładna specyfikacja profili oraz szczegóły dotyczące parametrów technicznych gięcia profili dostępne w strefie autoryzowanej na stronie www.aliplast.pl)
- system dostępny w dwóch opcjach: IP800 i, IP800 i+; podwyższenie izolacyjności uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych wkładów termicznych wsuwanych pomiędzy przekładki termiczne oraz dookoła szyby; rozwiązanie to polepsza izolacyjność przekroju o 0,2-0,5 W/m²K
- szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, Aliplast Wood Colour Effect – kolory drewnopodobne, Aliplast Loft View – kolory imitujące kamienne powierzchnie (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor

system drzwiowy


specyfikacja produktu

system	materiał	głębokość ościeżnicy	głębokość skrzydła	grubość szklenia	typ drzwi
IP 800	aluminium / poliamid	65 mm	65 mm	4-51 mm	jedno-, dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, otwierane do wewnątrz, drzwi paniczne
IP 800 i+	aluminium / poliamid	65 mm	65 mm	4-51 mm	jedno-, dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz, otwierane do wewnątrz, drzwi paniczne


dane techniczne

system	izolacyjność termiczna Uf*	przepuszczalność powietrza	obciążenie wiatrem	wodoszczelność
IP 800	Uf od 1,84 W/m²K	Klasa 4; PN-EN 12207	Klasa CE 2400; PN-EN 12210	Klasa 8A; PN-EN 12208
IP 800 i+	Uf od 1,67 W/m²K	Klasa 4; PN-EN 12207	Klasa CE 2400; PN-EN 12210	Klasa 8A; PN-EN 12208

* Izolacyjność termiczna uzależniona jest od kombinacji złożów profili oraz grubości wypełnienia

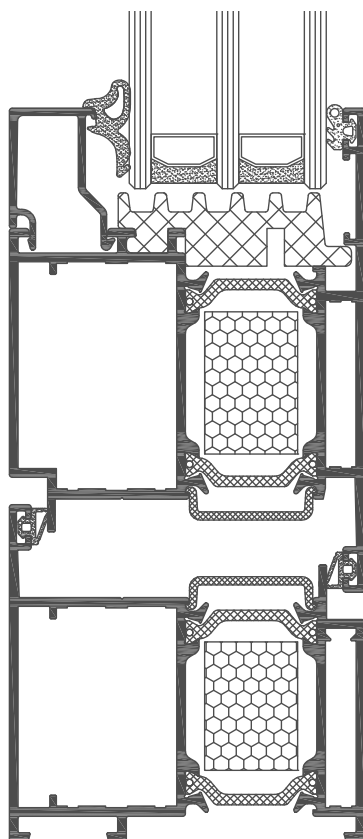

przekrój przez drzwi IP 800 i+ (IP814 + IP825)

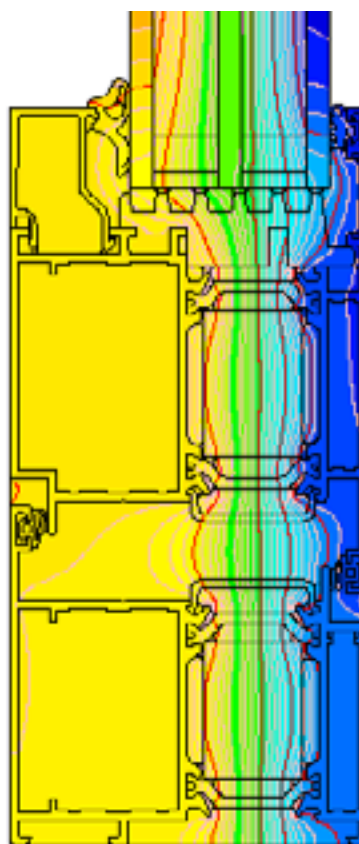

przykładowy rozkład izoterm dla złożenia ościeżnicy i skrzydła drzwiowego systemu IP 800i+ (IP814 + IP825)