



system okienno-drzwiowy

Imperial i+

- system system okienno-drzwiowy o podwyższonej izolacyjności cieplnej: IP i, IP i+ przeznaczony do konstruowania okien, drzwi i witryn o wysokich parametrach termoizolacji
- wysokie parametry izolacyjności termicznej uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych wkładów termicznych wsuwanych pomiędzy przekładki termiczne oraz dookoła szyby
- dostępny duży zakres kształtowników systemu gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki i wytrzymałości konstrukcji
- listwy szklące dostępne w wariantach: prostokątnym i zaokrąglonym
- kształty profili dostosowane do montażu różnych rodzajów okuć obwiedniowych, w tym także zawiasów ukrytych i okuć PCV
- szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typów szyb jedno-, dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych
- odwodnienie profili dostępne w dwóch wariantach: tradycyjne lub ukryte
- możliwość gięcia profili (dokładna specyfikacja profili oraz szczegóły dotyczące parametrów technicznych gięcia profili dostępne w strefie autoryzowanej na stronie www.aliplast.pl)
- system przeznaczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej; Imperial i+ pozwala na projektowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcji okiennych w wielu wariantach
- szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, Aliplast Wood Colour Effect – kolory drewnopodobne, Aliplast Loft View – kolory imitujące kamienne powierzchnie (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor

system okienno-drzwiowy


specyfikacja produktu

system	materiał	głębokość ościeżnicy	głębokość skrzydła	grubość szklenia	typ okien	akustyka
IP i	aluminium / poliamid	65 mm	74 mm	14-51 mm	jedno, dwu-skrzydłowe otwierane na zewnątrz, otwierane do wewnątrz	43 (-2,-4) dB
IP i+	aluminium / poliamid	65 mm	74 mm	14-51 mm	jedno, dwu-skrzydłowe otwierane na zewnątrz, otwierane do wewnątrz	43 (-2,-4) dB


dane techniczne

system	izolacyjność termiczna Uf*	przepuszczalność powietrza	obciążenie wiatrem	wodoszczelność
IP i	Uf od 1,57 W/m²K	Klasa 4; PN-EN 12207	Klasa C4; PN-EN 12210	Klasa E1350; PN-EN 12208
IP i+	Uf od 1,28 W/m²K	Klasa 4; PN-EN 12207	Klasa C4; PN-EN 12210	Klasa E1350; PN-EN 12208

* Izolacyjność termiczna uzależniona jest od kombinacji złożów profili oraz grubości wypełnienia

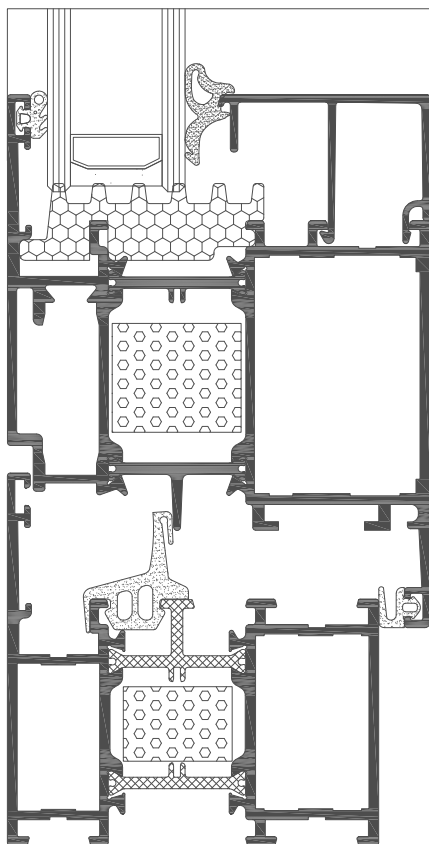

przekrój przez okno IP i+ (IP011 + IP622)

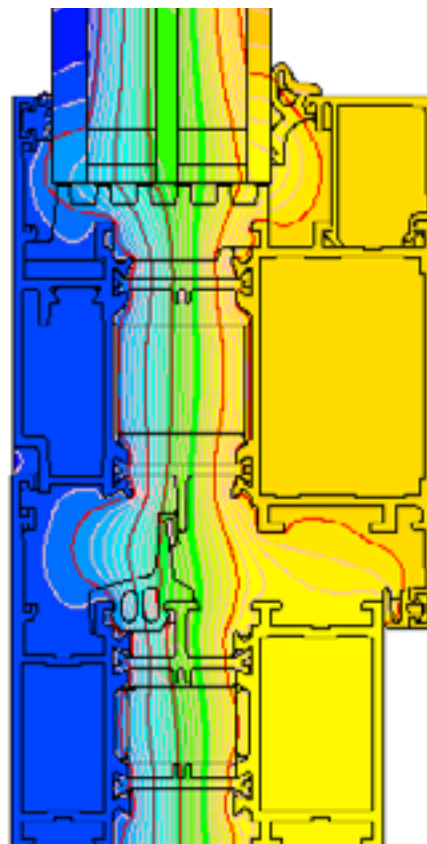

przykładowy rozkład izoterm dla złożenia ościeżnicy i skrzydła okiennego systemu IP i+ (IP011 + IP622)